



Aktualizacja kart Viaccess Orange TPSA, Seca/Conax NC+, Nagra Polsat, Conax TNK i innych programem The Last Drakkar

Są dwa bardzo proste sposoby aby uaktualnić uprawnienia na swojej karcie:

1. Pierwszy sposób to wysłanie uprawnień na kartę z pliku:
 - uruchamiamy program
 - klikamy **"Połącz"**
 - przechodzimy do zakładki **"BinDoTxt" (1)**
 - klikamy **"Otwórz Plik Bin" (2)** lub **"Wgraj Czyste Dane" (2)**, w zależności w jakiej postaci mamy zapisane **EMM'y** i wybieramy plik, program poinformuje nas o poprawnym załadowaniu pliku
 - w polu **"Typ Nagłówka" (3)** wybieramy **'Card(Serial,SA)'**
 - klikamy **"Znajdź i Pokaż / Pokaż Wszystko" (4)**

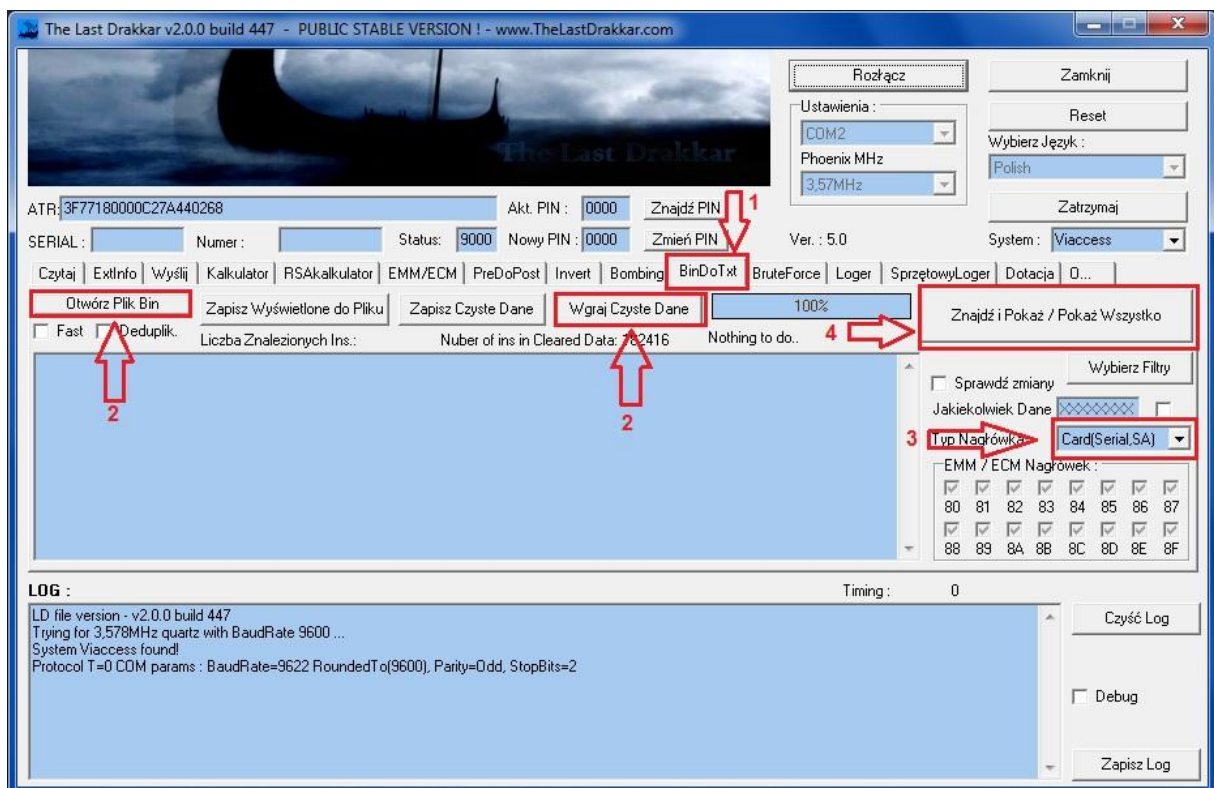

2. Drugi sposób to wysyłanie uprawnień na kartę przez logera:
 - uruchamiamy program
 - klikamy **"Połącz"**
 - przechodzimy do zakładki **"Logger" (1)**
 - w oknie **"Ustawienia Połączenia Telnet"** wpisujemy odpowiednie dane, w polu **"Host" (2)** wpisujemy **IP** naszego tunera, resztę ustawień zmieniamy jeżeli mamy niestandardowe
 - klikamy **"Pobierz PIDy" (3)** i wybieramy **PID** na którym operator wysyła uprawnienia na naszą kartę
 - w polu **"Eksportuj Wynik"** wybieramy **'Card(Serial,SA)'**
 - klikamy **"Start" (4)**

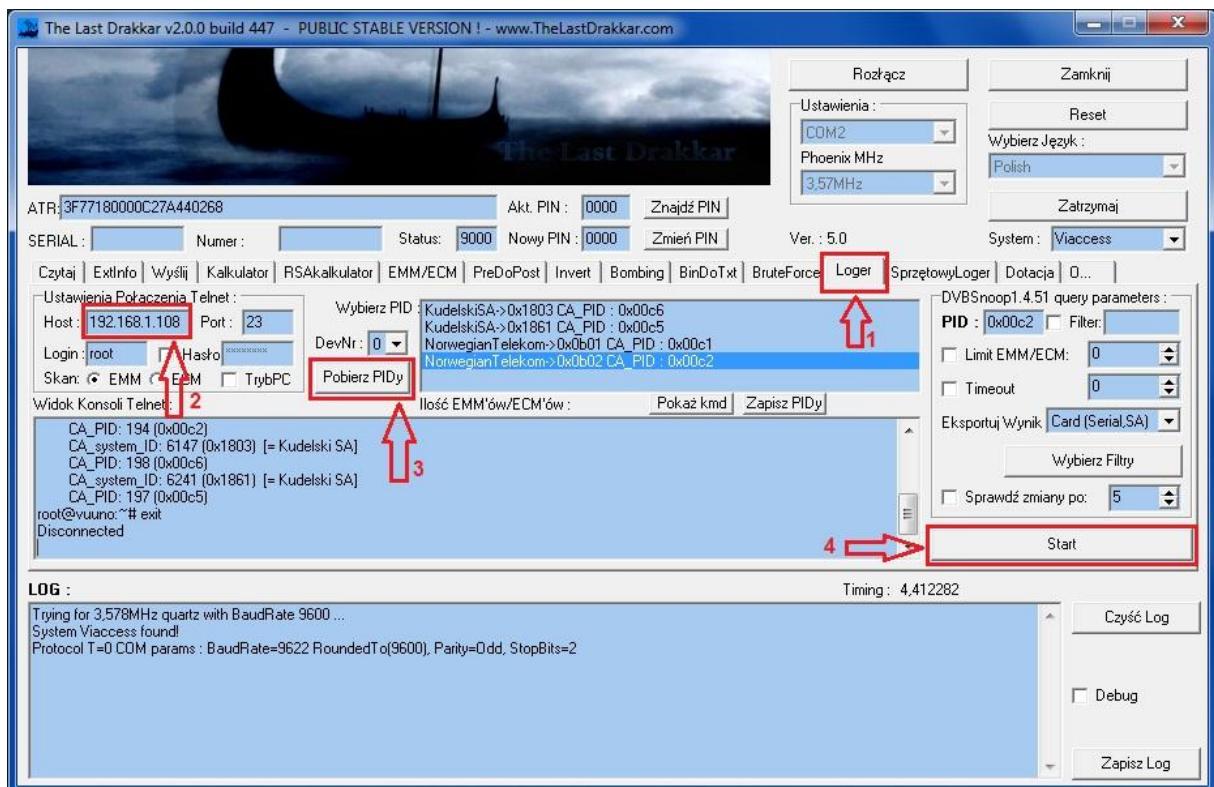

W obu przypadkach program sam automatycznie odczyta z karty Serial i PPUA/CHID i zacznie wysyłać odpowiednie EMM'y

Opcja **"Wybierz Filtry"** służy do odczytywania filtrów (czyli Seriala/PPUA/CHID) z karty oraz do dodawania ręcznie własnych filtrów

Opcja **"Sprawdź zmiany/po"** służy do sprawdzania jakie zmiany zaszły na karcie po wysłaniu odpowiedniej ilości uprawnień/instrukcji

W zakładce **"BinDoTxt"** program sprawdza co każdą instrukcję

W zakładce **"Logger"** program sprawdza co tyle instrukcji jaką ilość wybierzemy

Opis ten ma na celu pomóc abonentom w przypadkach kiedy nasz tuner nie przepuszcza uprawnień odbioru na kartę abonencką